



K20 1.8TN

Hanomag

DATOS GENERALES

Peso operativo	1800 kg
Capacidad cucharón	0.035 m ³
Dispositivo de trabajo	Retroexcavadora

MOTOR

Modelo	Kubota D722 / KM385B
Capacidad de entrega	1.93 L
Potencia nominal de salida / velocidad	10.2 kw / 28 kw
Torque máximo	42.9 / 96 N.m (2000/2240 r/min)

VELOCIDAD

Velocidad de desplazamiento	2 km/h
Velocidad de rotación	9/10 rpm
Capacidad máxima de subida	30°
Fuerza máxima de excavación	8 kn

ORUGA


Presión sobre el suelo	0.3 kgf / cm ²
Cadena Caterpillar	De goma
Tipo de tensión	Cilindro de grasa

MEDIDAS

Longitud total (transporte).	3110 mm
Ancho total.	1100 mm
Altura total.	2280 (2242) mm
Profundidad máxima de limpieza.	206 mm
Altura máxima de distancia al suelo.	194 mm
Altura de la pala excavadora.	205 mm
Ancho estándar de la banda Caterpillar.	230 mm
Distancia libre de la plataforma.	418 mm
Ancho estándar de la cuchara.	430/400 mm
Longitud total de la oruga.	1472 mm

CAPACIDAD DE LÍQUIDO HIDRÁULICO

Presión de trabajo	16 Mpa
Caudal	22+6.6 L/min
Capacidad del depósito hidráulico	21 L
Capacidad del aceite del motor	3.2 / 1.65 L
Capacidad del depósito de combustible	11 L

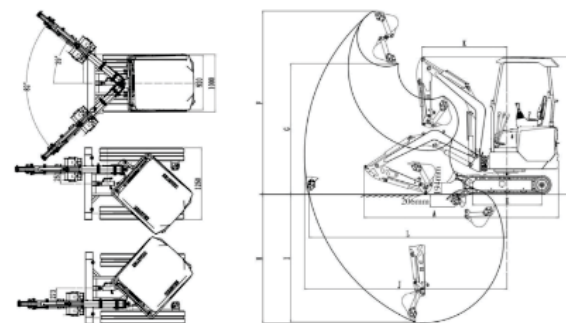

MEDIDAS

A	3237 mm
B	1100 mm
C	2282 mm
D	1100 mm
E	1156 mm
F	3647 mm
G	2270 mm
H	2137 mm
I	2122 mm
J	3370 mm
K	1416 mm
L	3295 mm

K20 1.8TN

Hanomag



www.hanomagpatagonia.com.ar



info@hp-sa.com.ar



298-4282894