LONKING

HANOMAG PATAGONIA

EXCAVADORA CDM6225 LONG REACH



Hanomag HP Patagonia

LONKING
HANOMAG PATAGONIA

EXCAVADORA CDM6225 LONG REACH

PARÁMETROS TÉCNICOS

Nombre		Datos
Básico	Peso operativo	23500 kg
	Longitud de la pluma	8800 mm
	Longitud del brazo	6200 mm
	Cucharón estándar	0.5 m³
	Velocidad máxima de despazamiento	3.1/5.2 km/h
	Velocidad máxima de giro	11 rpm
	Capacidad de pendiente	35°(70%)
	Presión sobre el suelo	47.5 kPa
	Fuerza máxima de tracción	207kN
Motor	Modelo de motor	QSB6.7-C170-31
	Potencia nominal	124 kW/2000 rpm
	Par Máximo	658/1200 N.m/rpm
	Cilindrada	6.7 L
	Depósito de combustible	400 L
Hidráulico	Caudal máx. (total)	228×2 L/min
	Presión máx. de trabajo	35 MPa
	Presión máx. del piloto	4 Mpa
	Fuerza máx. de excavación del brazo	55 kN(ISO)
	Fuerza máx. de excavación del cucharón	90 kN(ISO)
	Depósito de aceite hidráulico	165/256 L
Chasis	Ancho de oruga	600 mm
	Número de zapatas de oruga	47(cada lado)
	Número de rodillos superiores 2(cada lado)	2(cada lado)
	Número de rodillos inferiores	8(cada lado)
Eléctrico	Voltaje del sistema	24 V
	Capacidad de la batería	24 V,120 Ah×2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Motor Cummins HPCR con control electrónico. Estable y fiable, Eficiente en consumo de combustible
Sistema de filtrado de aire y combustible de tres etapas
Sistema de refrigeración del aire de admisión con radiador paralelo
Sistema avanzado de control positivo, control más preciso y mayor sensibilidad
Pantalla LCD de 8 pulgadas multifunción
Cabina ROPS cómoda con espacio operativo de 2.7m³
Cristales de cabina sin marco para ampliar el campo de visión operativo
Implemento de trabajo de servicio pesado con aceros de baja aleación y alta resistencia

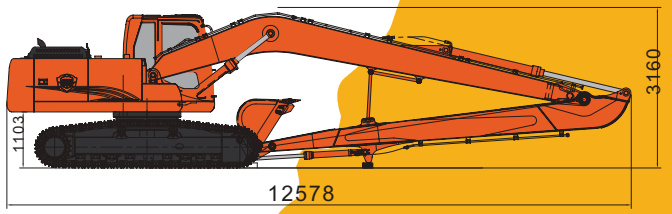

OPCIONAL

Luz de advertencia de trabajo
Alarma de desplazamiento
MP3
Malla protectora superior
Malla protectora delantera
Zapatas de triple garra de 700mm
Zapatas de triple garra de 800mm
Bloque de goma para oruga

